



SCM 15WE

High Efficiency Monocrystalline PV Module



전기적사항	SCM 15W
최대출력 Maximum Power (Pmax)	15W
최대전압 Voltage at Pmax (Vmp)	19.1V
최대전류 Current at Pmax (Imp)	0.84A
개방전압 Open-Circuit Voltage (Voc)	22.2V
단락전류 Short-Circuit Current (Isc)	0.98A
온도에 따른 전압 Temperature coefficient of Voc	$-(80 \pm 10) \text{mV}/^{\circ}\text{C}$
온도에 따른 전류 Temperature coefficient of Isc	$(0.065 \pm 0.015) \%/^{\circ}\text{C}$
온도에 따른 출력 Temperature coefficient of Power	$-(0.5 \pm 0.05) \%/^{\circ}\text{C}$
작동온도 Operating Temperature	$-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$
최대 시스템 전압 Maximum Sysytem Volatage	600V DC
허용범위 Power Tolerance	0/+5%

모든 데이터는 STP(Standard Test Conditions)에서 측정하였습니다.
(Irradiance of 1000W/m², AM 1.5, 온도 25℃)

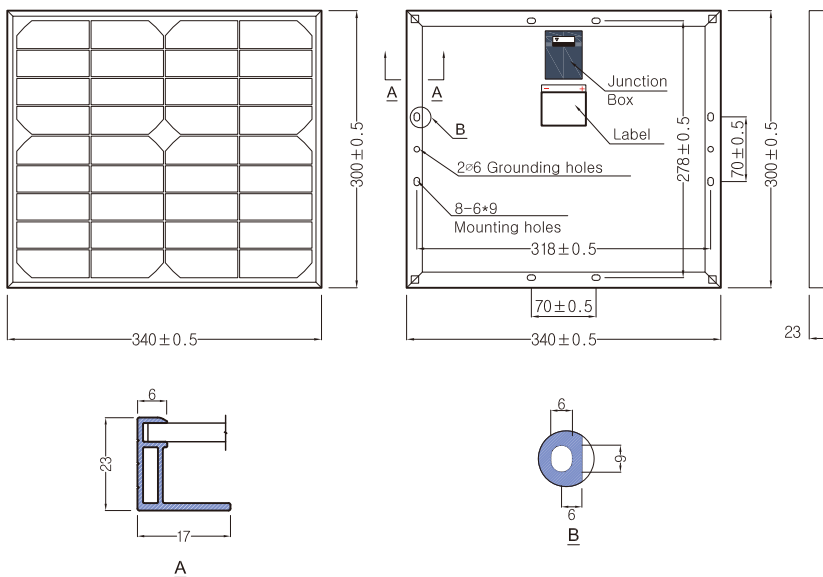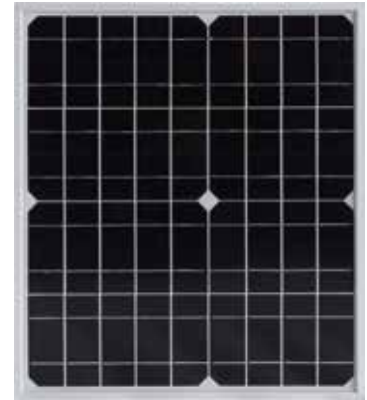

특징

- ① CE, RoHS 인증제품
- ② 고효율 단결정셀 사용
- ③ 높은 변환효율 태양전지모듈
- ④ 아노다이징 피막처리 알루미늄 프레임
사용으로 부식방지
- ⑤ 높은 투과성의 저철분강화 유리 사용
- ⑥ 우수한 제품 발전량 (출력허용범위 0/+5%)
- ⑦ 제품보증 5년
- ⑧ 출력보증 25년

외형특징	SCM 15WE
셀 유형 Cells Type	단결정 Monocrystalline
셀 수량 No. of Cells	36개 (4×9)
모듈크기 Module Dimensions	340mm×300mm×23mm
중량 Weight	1.48kg
포장크기 Packing information(Caton)	350mm×310mm×41mm

※ 본 제품의 규격은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있으므로 제품구입시 문의 바랍니다.