

SCM 5WE-6V


High Efficiency Crystalline PV Module



전기적사양			SCM
최대출력	Power		5W
최대전압	Voltage		6V
최대전류			830mA
개방전압	Voltage (Voc)		7.2V
단락전류			870mA
온도에	Temperature	Voc	$-(80 \pm 10) \text{mV}/^\circ\text{C}$
온도에	Temperature		$(0.065 \pm 0.015) \% / ^\circ\text{C}$
온도에	Temperature	Power	$-(0.5 \pm 0.05) \% / ^\circ\text{C}$
작동온도	Temperature		$-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$
최대	Volatage		600V
허용범위	Power Tolerance		0/+5%



모든

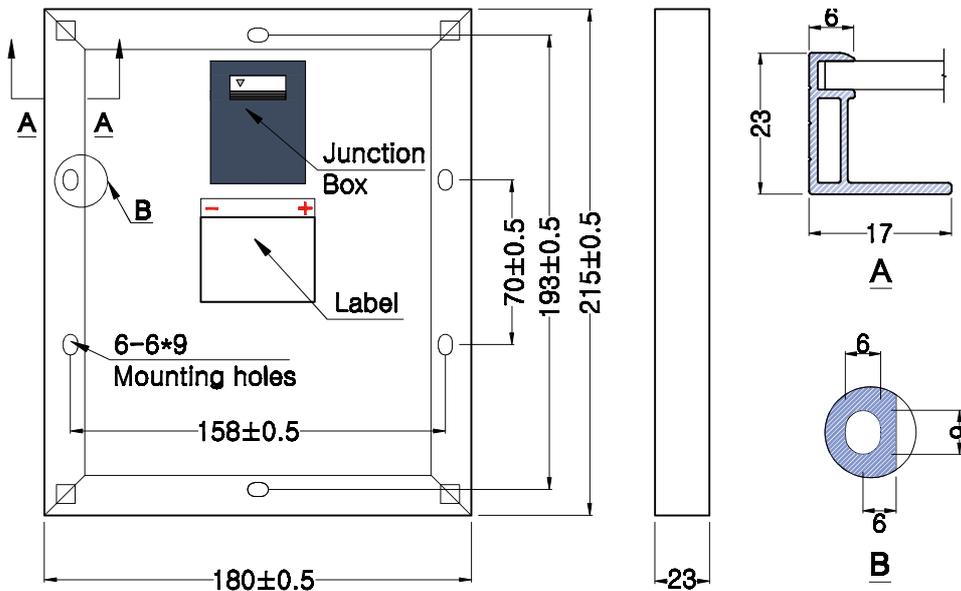

특징

- ① CE,
- ② 고효율
- ③ 높은
- ④ 아노다이징
사용으로
- ⑤ 높은
- ⑥ 우수한
- ⑦ 제품보증
- ⑧ 출력보증

외형특징		SCM
셀	Type	결정질
셀		12개(2*6)
모듈크기		180mm×215mm×23mm
중량	Weight	0.54kg

※