


SCM 10WE-6V

High Efficiency Monocrystalline PV Module



전기적사양			SCM
최대출력	Power		10W
최대전압	Voltage		6V
최대전류			1.67A
개방전압	Voltage (Voc)		7.2V
단락전류			1.78A
온도에	Temperature	Voc	$-(80 \pm 10) \text{mV}/^{\circ}\text{C}$
온도에	Temperature		$(0.065 \pm 0.015) \%/^{\circ}\text{C}$
온도에	Temperature	Power	$-(0.5 \pm 0.05) \%/^{\circ}\text{C}$
작동온도	Temperature		$-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$
최대	Volatage		600V
허용범위	Power Tolerance		0/+5%

모든

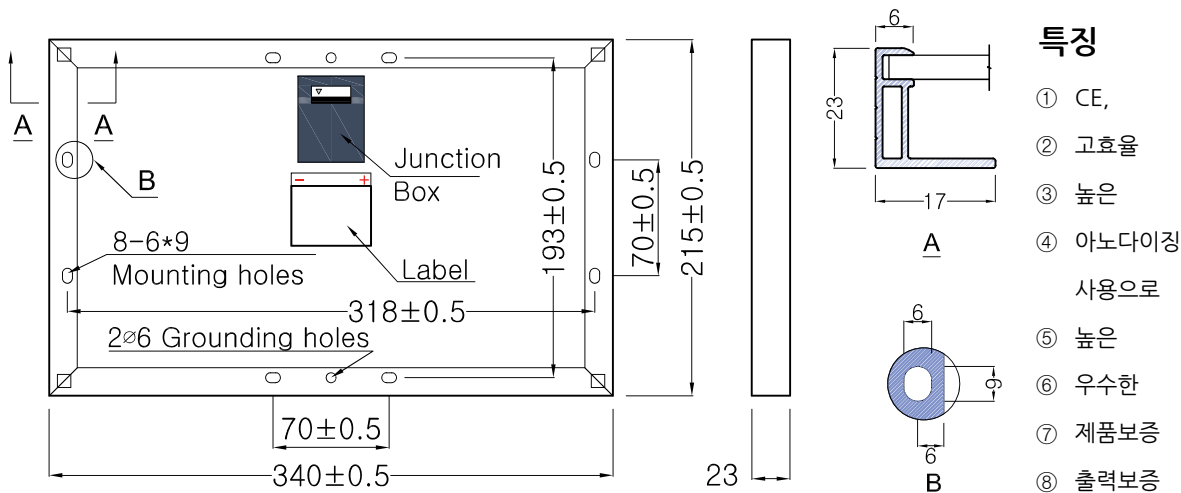

특징

- ① CE,
- ② 고효율
- ③ 높은
- ④ 아노다이징
- 사용으로
- ⑤ 높은
- ⑥ 우수한
- ⑦ 제품보증
- ⑧ 출력보증

외형특징		SCM
셀	Type	단결정
셀		12개
모듈크기		340mm×215mm×23mm
중량	Weight	0.94kg

※